


Colonne de douche avec robinetterie OTAKI THERMOSTATIQUE Ref 3047404001377

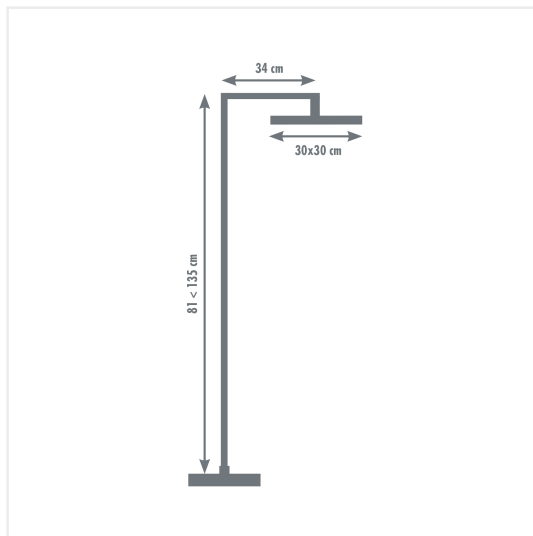

Plus produits

- Adapté à toute production d'eau chaude
- Tête de douche orientable
- Picots anticalcaire
- Flexible double agrafage
- Bras télescopique et rotatif
- Embase réglable en profondeur
- Sécurité anti-brûlure
- Inverseur intégré

- équipé d'un élément de fabrication française
- sécurité température : 38°C
- entraxe de pose : 150 mm
- Adapté à toute production d'eau chaude (1)
- (1) En cas de chauffe-eau à production d'eau chaude instantanée, il est essentiel d'avoir des pressions et débits équilibrés entre eau froide et eau chaude et une puissance chaudière de 18kW (250 Kcal/min) minimum pour assurer le bon fonctionnement du thermostatique.

Descriptif

Tête de douche :

- orientable
- extraplate
- dimension : 300x300mm
- matière : inox
- anticalcaire : picots souples

Bras de douche :

- Télescopique de 0,81 à 1,35 m et rotatif
- Ø 24 mm et Ø 20 mm
- matière : inox chromé
- fixation murale : embase metal fixe et réglable en profondeur
- support douchette : coulissant et inclinable

Douchette :

- nombre de jets : 1 (pluie)
- dimension : 80x100 mm
- matière : ABS entièrement chromé
- anticalcaire : picots souples

Flexible :

- inox chromé 1,50m
- double agrafage pour une solidité renforcée

Robinetterie :

- thermostatique à cartouche + inverseur céramique intégré

Caractéristiques

| | |
|---|-------------------|
| Famille | Colonne de douche |
| Sous famille | Avec robinetterie |
| Type de robinet | Thermostatique |
| Thermostatique adapté à toute production d'eau chaude | Oui |
| Matière | Inox |
| Longueur flexible | 1,50 m |
| Flexible double agrafage | Oui |
| Barre télescopique | Oui |
| Couleurs | Chromé |
| Forme carrée | Oui |
| Durée Garantie | 2 ans |

Edouard Rousseau
— DEPUIS 1934 —